


INHERENT BALANCED IONIZER

专利的线路设计，无须调较，但能稳定维持离子平衡在 $\pm 5V$ 之内。有别于一般的离子风机，达至 PLUG and PLAY 效果。



Aerostat PC Benchtop Ionizer

Aerostat PC 为个人用而设计的座台式风机。覆盖范围为 1' x 5'。从 1000V 至 100V 的消散速度为 1 秒@12 吋。

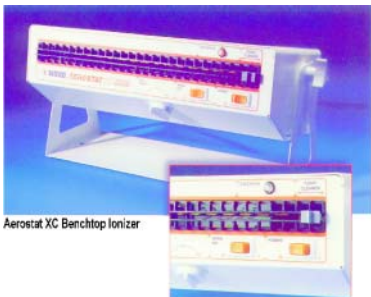

Aerostat XC Benchtop Ionizer

Aerostat XC 为大范围的座椅台式风机。覆盖范围为 3' x 6'。从 1000V 至 100V 的消散速度为 1.5 秒@12 吋。



Aerostat Guardian Overhead Ionizer

Aerostat Guardian 为悬挂式风机。覆盖范围为 2' x 4'。从 1000V 至 100V 的消散速度为 3 秒@18 吋。

IONIZING NOZZLES



TN2 是低残余电压离子产生风咀，其离子平衡能维持在 $\pm 30V$ 内。小巧轻型，体积与火柴盒相类 (5.7x 3.6x 1.7 cm)。



ionFOCUS 是低电压输入 (12VDC) 离子产生风咀，方便安装在任何设备内，针对工作点作除尘除静电保护。



SFN-3 是针对隐蔽的生产环境，提供除尘除静电保护。1.25cm 直径 x 30 cm 的软管，把离子风流定向地带到目标对象。

CLASS 10 Compatible IONIZER



Guardian CR2000 为 Class 10 兼容悬挂式风机。拥有专利的离子平衡线路和屏蔽设计，所用的风扇，皆经 Class 10 (209E; ISO Class4) 测试。覆盖范围为 2' x 4'。从 1000V 至 100V 的消散速度为 3 秒@18 吋。

Top Gun & orION



Top Gun



Top Gun 风咀 和 **Orion** 风咀是针对高要求的电子产品，提供极佳的除尘余静电保护，它们的离子平衡能维持在 $\pm 15V$ 内。单一电缆包连压缩气管，方便使用。更配置 0.01 微米过滤器，保证离子风流的质量。

INSTRUMENT



EA-4 静电分析仪，能全面测试静电防护设备，可接连计算机纪录，十分轻巧。



ST-3 表面阻抗检测仪，数字显示，精确度至 10 的 0.1 次方。



M3 手腕带检测仪，电池操作，有电池显示灯作更换提示。



FMX002 静电场测量仪，除可检测 $\pm 20kV$ 内的静电场，还可检测离子产生器的离子平衡至 1V。