


清洁关键表面

UltraMOP SW 洁净室拖把头



FS600

描述

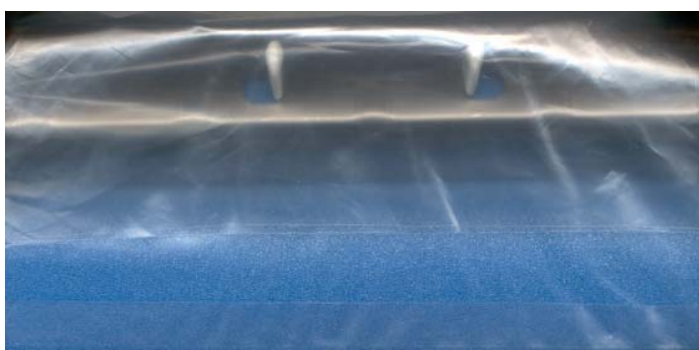





防护橡胶缓冲垫和重型塑料袋确保使用前包装的

UltraMOP™ SW 是为清洁和消毒无尘室和无菌生产环境而设计的。这是一款自拧式拖把头，由超级细孔聚氨酯泡沫塑料机械地固定在不锈钢或镀锌流道上。它的独特设计可以增强在无尘室车间表面涂布消毒剂的效果。


拖把头是由高强度泡沫构造而成的，以抵抗由磨损所产生的颗粒。**UltraMOP™ SW** 是在洁净室中需要一种拖地系统的用户的理想选择。它兼容Gamma, ETO和蒸汽灭菌制程。**UltraMOP™ SW** 拖把头的的设计适用于Roll-O-Matic®拖把手柄。

优点

-  **改善消毒.** 具有均匀孔径大小的细孔海绵可提高洁净室表面的消毒涂布效果
-  **提高清洁效率.** 交联性好的无细针孔海绵具有更好的耐磨性，减少海绵破损的问题
-  **提高清洁度.** 高强度袋子和专利申请中的90° 眼孔保护确保袋子不会撕裂
-  **完整认证和可追溯批次.** 每个拖把头都有批次标识，有批次认证并完全可追溯

 **Foamtec**
International
Wilshire Contamination Control Division
www.foamtecintlwcc.com

Rev. F

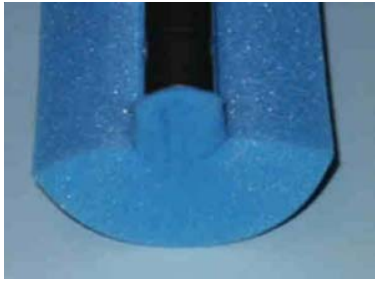

FS600



防护橡胶缓冲垫确保包装的完整性。必须在高压灭菌前拿掉。

编码

- **FS600 / FS620** 是14英寸和10英寸，单独自拧水，不锈钢支架配海绵拖把头设计用于轻型清洁和消毒剂涂布
- **FS600** 有无菌和非无菌型号
- **FS601 / FS621** 是14英寸和10英寸，单独自拧水，镀锌支架配海绵拖把头设计用于轻型清洁和消毒剂涂布

包装: FS600, FS601, 和 FS621 – 1/包, 12 或 50 包/箱 FS620 – 1/包, 12 包/箱

所有版本的UltraMOP™是批次认证的，单独包装，适用于Roll-O-Matic®拖把框架。UltraMOP™兼容Gamma, ETO和高压灭菌。所有拖把都可以追溯到原材料。

推荐的高压灭菌设置

暴露温度:	121°C
暴露时间:	30 分钟
循环类型:	重力
循环时间:	20 分钟
压力:	17.5 psig

物理性质

	平均
密度	2.09
孔径	73
撕裂强度	3.38
抗张强度	23

Roll-O-Matic®是Freudenberg Household Products LP的注册商标。



广思科技
QUEST TECHNOLOGY

网站: www.quest-tech.com.cn
电话: 8602158397708/8602158397706/
8602168640335
传真: 8602158397825

USA +1.866.922.7160 +1.760.599.7160 fax +1.760.599.7322 Thailand +66.35740717 fax +66.35740744